

FALCO SPAN





FALCOSPAN

FalcoSpan har en meget åben karakter. På grund af sin enkle opbygning fås en pæn løsning. FalcoSpan anvendes ikke kun som cykeloverdækning men også som rygeroverdækning. Som standard består overdækningen af et tag og to stolper. Tag og stolper har integreret regnvands-afledning.

BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

TRANSPARENT | overdækning

FLEKSIBEL | cykelskur eller rygeoverdækning



FALCOSPAN

FalcoSpan er en gennemprøvet model, der med succes placeret mange steder og bliver ofte anvendt som rygeoverdækning. Man kan beklæde tag og vægge med 8 mm sikkerhedsglas for at beskytte mod vind og vejr og for at bibeholde den åbne karakter. Man kan beklæde væggene med glaselementer for at beskytte mod vind og vejr. Selv ved vægbeklædningen beholder Falco-Span den åbne karakter og det indbydende design. Konstruktionen tillader FalcoSpan at kunne udvides i det uendelige. Stålet er naturligvis varmgalvaniseret og kan pulverlakeres i en af 192 standard RAL-farver så det kan tilpasses omgivelserne.

Tryghed

I byens rum kan der flere steder med fordel placeres overdækninger til cyklisterne. Dette sker typisk de steder, hvor man har en større mængde cykler parkeret i løbet af døgnet. En cykeloverdækning bør byde på tryghed for brugeren. Derfor anbefaler Falco at disse overdækninger fremstilles med et transparent tag- og sidebeklædning. Vore erfaringer viser klart at en sikker og tryk overdækning er med til at øge antallet af cyklister.

Vandalisme

Transparente overdækninger har udover den tryghedsskabende effekt også den, ikke uvæsentlige, fordel at de ikke så ofte er udsat for hærværk. Det er ganske simpelt ikke så attraktivt at ødelægge en overdækning hvor man samtidig er til skue for alle andres blikke.

Konstruktion

FalcoSpan er konstrueret af G-profil på 120x120 mm og 40x40 mm. Overdækningen leveres i bredderne 1160 mm, 1690 mm og 2220 mm og standardlængder på 1160 mm, 1690 mm, 2220 mm, 2750 mm, 3.280 mm, 4340 mm og 5.450 mm.


Fundament

For hurtig opstilling kan der med fordel anvendes Falcos standard præfabrikerede betonelementer med en betonbase på 300x300x300 mm med en særlig form for modvægt.




FALCOSPAN

enkelt-sided, start modul + 1 tillægsmodul, 3280x2220mm

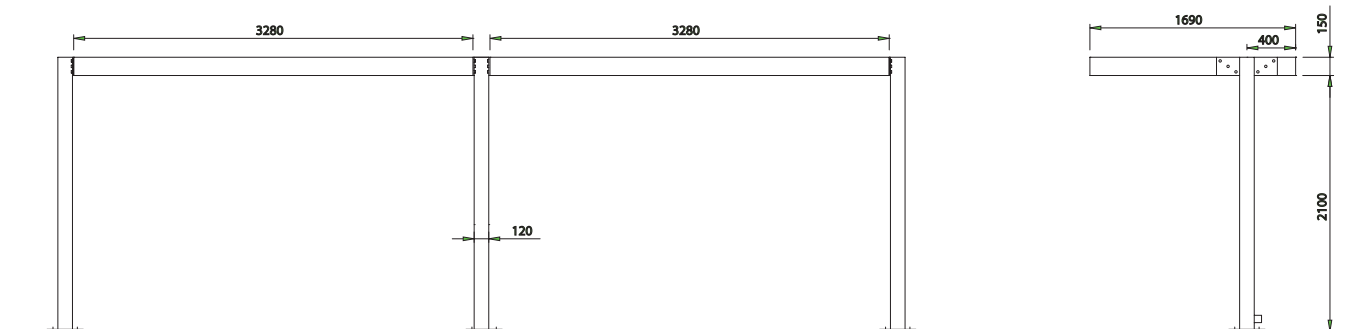

FALCOSPAN

3280x1690mm med bageste sidepaneler af sikkerhedsglas

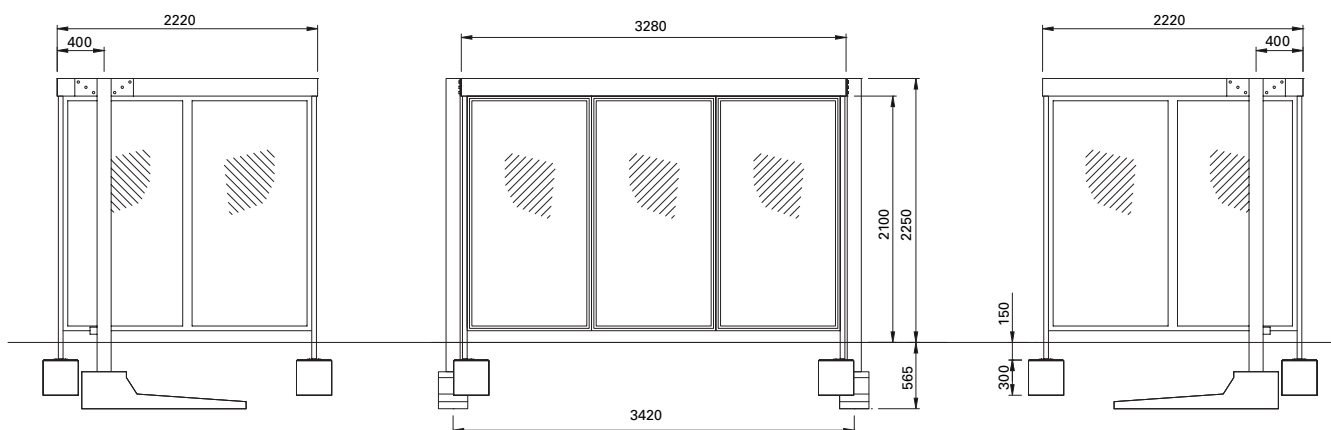

FALCOSPAN CYKELOVERDÆKNING TIL ETAGECYKELPARKERING

Etagecykelparkering er meget populær, og efterspørgslen efter egnede overdækninger til stativer i 2 etager er steget enormt. 2 etagers cykelparkering som FalcoLevel Premium + og FalcoLevel Eco, kan let placeres under denne FalcoSpan cykeloverdækning, hvorved antallet af cykelparkeringspladser fordobles i forhold til cykelparkering i et niveau.

Frihøjde: 2.750 mm

Tagmål : 4.340 x 2.220mm



FalcoSpan-overdækningen er en åben overdækning, der består af stolper og et tag. Dens geometriske udtryk passer meget godt til det moderne byggeri i Danmark.

Ståldelene kan pulverlakeres i en af 190 farver. Klik på RAL-knappen for farveoversigten. Overdækningen med en sort pulverlakering giver et meget elegant udtryk. Taget er som standard af aluzinc-profilerede plader.



FALCOSPAN

enkelt-sided, start modul + 1 tillægsmodul, 3280x2220mm

