


FALCO ROUND

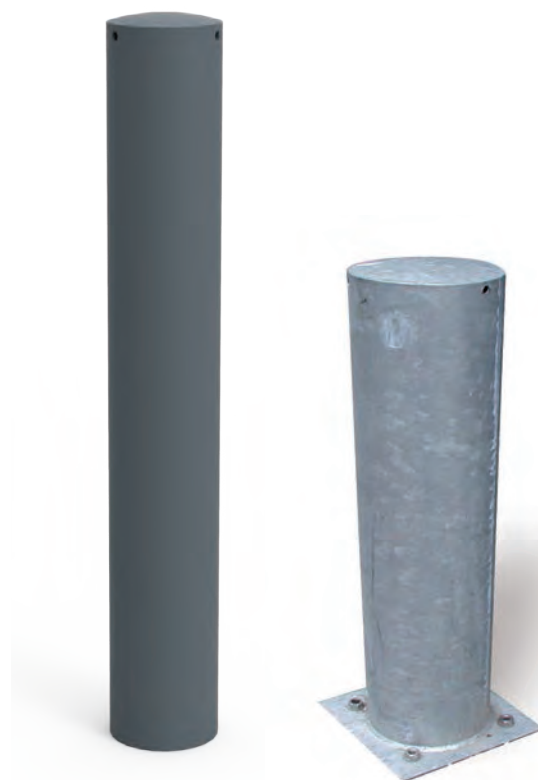

FALCOROUND

FalcoRound er et komplet sortiment af pullerter med et stort udvalg af forskellige dimensioner, diametre, låsemuligheder og farver. Der er også forskellige muligheder for rød-hvide varianter og refleksfolie. Vi har en egnet afspærring til ethvert udendørsområde.

VARMGALVANISERET | eller pulverlakeret

BÆREDYGTIG | strenge indkøbskriterier

FORSKELLIGE | dimensioner


FALCOROUND 60MM

Dette er en fast pullert, som er egnet til permanent afspærring. Den egner sig ikke til midlertidige løsninger eller midlertidig adgangsbegrænsning.

Pullerten er fremstillet af varmgalvaniseret stål og har en diameter på 60 mm.

FalcoRound 60 mm fås også som pulverlakeret i hvid med 2 røde refleksbånd.

FALCOROUND 60MM	
Beskrivelse	varenr.
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, samlet højde 1100 mm	03.140.010
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, samlet højde 1100 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC03.140.010
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, samlet højde 1100 mm, hvidlakeret med 2 røde refleksbånd	03.140.210
Fast stålpullert Ø 60 mm, højde 900 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm	03.140.012
Fast stålpullert Ø 60 mm, højde 900 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC03.140.012
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, højde 900 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm, hvidlakeret med 2 røde refleksbånd	03.140.212
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, højde 900 mm fra påsvejst, rund fodplade 180x5 mm med 3 huller	03.140.023
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, højde 900 mm fra påsvejst, rund fodplade 180x5 mm med 3 huller, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC03.140.023
FalcoRound fast stålpullert Ø 60 mm med let buet top, højde 900 mm fra påsvejst, rund fodplade 180x5 mm med 3 huller, hvidlakeret med 2 røde refleksbånd	03.140.223

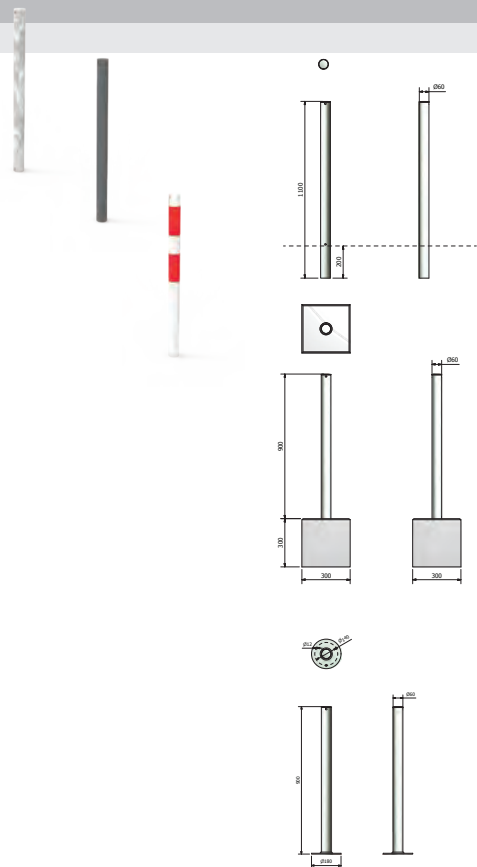

FALCOROUND 90MM

Denne pullert har en diameter på 90 mm og fås i både en fast og en aftagelig variant. Pullerten fås i forskellige højder.

Fast pullert

Den faste pullert fastgøres til underlaget ved hjælp af en betonfod, grundplade, fodplade eller ankerdel. Fås også med pulverlakering eller røde refleksbånd (02.956.2xx). Den faste pullert kan f.eks. anvendes til følgende formål:

- Trafikregulering
- Afspærring
- Adskillelse af områder

Fås som:

- Aftagelig pullert med trekantnøgle
- Aftagelig pullert med trekantnøgle, kliklås og rør til nedstøbning
- Aftagelig pullert med trekantnøgle, kliklås, rør til nedstøbning og betonfod

Den aftagelige pullert kan f.eks. anvendes til følgende formål:

- Afspærring af p-pladser
- Trafikregulering
- Midlertidig adgangsbegrænsning
- Afgrænsning af industrigrunde

Beskrivelse	varenr.			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 1000 mm	02.956.010			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 1000 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.010			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm	02.956.012			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.012			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 1040 mm med påsvejst grundplade 300x300 mm	02.956.050			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 1040 mm med påsvejst grundplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.050			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm med påsvejst fodplade 180x180 mm	02.956.060			
FalcoRound fast stålpullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm med påsvejst fodplade 180x180 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.060			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 962 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås	02.956.080			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 962 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.080			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 962 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås, med jordrør	02.956.081			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, samlet højde 962 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås, med jordrør, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.081			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås, med jordrør i betonfod 300x300x300 mm	02.956.082			
FalcoRound aftagelig pullert Ø 90 mm med påsvejst, let buet top, højde 800 mm, lukkes med trekantnøgle og kliklås, med jordrør i betonfod 300x300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.956.082			

FALCOROUND 108MM

Denne varmgalvaniserede stålpullert har en diameter på 108 mm og flad, påsvejst top.

Pullerten fås med fodplade til fastmontering. Længden er da 1007 mm målt fra fodpladen. Fodpladen måler 180x180 mm og fastmonteres på underlaget.

Ønskes en farvet pullert?

Pullerten fås også som pulverlakeret. Vælg mellem over 190 RAL-farver. Der er også mulighed for montering af røde refleksbånd. Pullerten kan anvendes til en lang række formål. Bemærk: Denne pullert er fast og således uegnet til formål, hvor midlertidig adgang skal være muligt.



Beskrivelse	varenr.	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1007 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm	02.800.160	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1007 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.800.160	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1007 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.800.170	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1007 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.800.170	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm	02.801.000	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.801.000	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, højde 1007 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm	02.801.020	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, højde 1007 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.801.020	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm	02.801.160	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.801.160	

FALCOROUND 108MM

Beskrivelse	varenr.	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.801.170	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1207 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.801.170	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1507 mm	02.802.000	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1507 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.802.000	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, højde 1307 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm	02.802.020	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, højde 1307 mm fra påstøbt betonfod 300x300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.802.020	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1507 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm	02.802.160	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1507 mm fra påsvejst fodplade 180x180 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.802.160	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 2007 mm	02.804.000	
FalcoRound stålpullert Ø 108 mm med påsvejst flad top, samlet højde 2007 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.804.000	

FALCOROUND 150MM

Denne varmgalvaniserede stålpullert har en diameter på 150 mm, let buet top og en samlet højde på 1200 mm. Pullerten fås med betonfod eller fodplade til fastmontering. Længden er da 1 meter målt fra betonfoden eller fodpladen.

Pullerten fås også som pulverlakeret. Vælg mellem over 190 RAL-farver.

Der er også mulighed for montering af røde refleksbånd.

Fast pullert

Pullerten kan anvendes til en lang række formål.

Bemærk: Denne pullert er fast og således uegnet til formål, hvor midlertidig adgang skal være muligt.

- Trafikregulering
- Adskillelse af områder

Beskrivelse	varenr.	
FalcoRound stålpullert Ø 150 mm med påsvejst let buet top, samlet højde 1200 mm	02.810.000	
FalcoRound stålpullert Ø 150 mm med påsvejst let buet top, samlet højde 1200 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.810.000	

FALCOROUND 219MM

FalcoRound beskyttelsespullert med en diameter på 219 mm er fremstillet af varmgalvaniseret stål og er en robust og æstetisk afspærring.

Fast pullert

Velegnet til beskyttelse af butiksfacader og -indgange, fortove og fodgængerzoner, langs vejrabatter m.m. Beskyttelsespullerten fås med fodplade eller betonfod. Bemærk: Denne pullert er fast og således uegnet til formål, hvor midlertidig adgang skal være muligt.

Disse pullerter fra Falco er naturligvis fremstillet af første-klassesrør, som efter forarbejdningen er varmgalvaniseret i henhold til NEN-EN-ISO 1461. Stålpullerterne kan efter galvaniseringen forsynes med pulverlakering i en RAL-farve. Vælg mellem over 190 RAL-farver. Der er også mulighed for montering af forskellige refleksbånd. Spørg salgsafdelingen om de mange forskellige muligheder.



FALCOROUND 219MM

Beskrivelse	varenr.	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 614 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.820.160	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 614 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.820.160	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1014 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.820.170	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1014 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.820.170	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1214 mm	02.821.000	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1214 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.821.000	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1014 mm	02.821.010	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1014 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.821.010	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, højde 1114 mm fra påstøbt betonfod 400x400x300 mm	02.821.125	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, højde 1114 mm fra påstøbt betonfod 400x400x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.821.125	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1214 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.821.170	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1214 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.821.170	

FALCOROUND 219MM

Beskrivelse	varenr.	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1514 mm	02.822.000	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1514 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.822.000	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, højde 1414 mm fra påstøbt betonfod 400x400x300 mm	02.822.125	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, højde 1414 mm fra påstøbt betonfod 400x400x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.822.125	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1514 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm	02.822.170	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 1514 mm fra påsvejst fodplade 300x300 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve: _____	PC02.822.170	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 2014 mm	02.824.000	
FalcoRound stålpullert Ø 219 mm med påsvejst flad top, samlet højde 2014 mm, pulverlakeret i RAL ____, farve _____	PC02.824.000	

